

**SIMAL1234 YF TOUCH**



**RÉFRIGÉRANT 1234YF**



**AVANTAGES**

- Haute précision de dosage (1g.) de la quantité de réfrigérant à introduire dans le circuit grâce à la balance électronique !
- Toutes les opérations sont 100 % automatiques !
- Capacité de récupération : 330 g./min

**SPÉCIFICATIONS**

- Compresseur : 0,25 kW (12 cc).
- Pompe à vide : 130 l/mn.
- Degré de vide :  $4 \times 10^{-2}$  mbar.
- Afficheur : LCD rétroéclairé.
- Tuyaux de charge : 3 m.
- Banque de données : VP / VU / PL / AG (+ 200 modèles personnels).
- Phase de vide : Programmable.
- Détection de fuite : Automatique.
- Vidange de l'huile : Automatique.
- 230 V Mono (50 Hz).
- 55 x 57 x 122 cm. - 80 Kg.

**NOUVEAU GAZ !**

**SUPER-AUTOMATIQUE**



Écran tactile 7".

**OPTIONS**


**HSI**

Housse



**AC TRCC**

Traceur UV

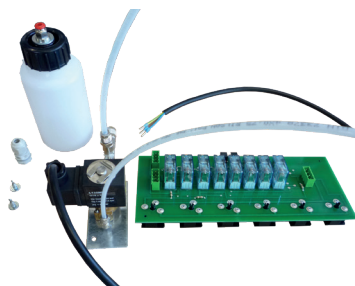

**AC DETECTOR 2T**

Détecteur de fuite fluorescent 12V avec thermomètre digital.

