

SIMAL1234 YF TOUCH



RÉFRIGÉRANT 1234YF



AVANTAGES

- Haute précision de dosage (1g.) de la quantité de réfrigérant à introduire dans le circuit grâce à la balance électronique !
- Toutes les opérations sont 100 % automatiques !
- Capacité de récupération : 330 g./min

SPÉCIFICATIONS

- Compresseur : 0,25 kW (12 cc).
- Pompe à vide : 130 l/mn.
- Degré de vide : 4×10^{-2} mbar.
- Afficheur : LCD rétroéclairé.
- Tuyaux de charge : 3 m.
- Banque de données : VP / VU / PL / AG (+ 200 modèles personnels).
- Phase de vide : Programmable.
- Détection de fuite : Automatique.
- Vidange de l'huile : Automatique.
- 230 V Mono (50 Hz).
- 55 x 57 x 122 cm. - 80 Kg.

NOUVEAU GAZ !

SUPER-AUTOMATIQUE



Écran tactile 7".

OPTIONS


HSI

Housse



AC TRCC

Traceur UV

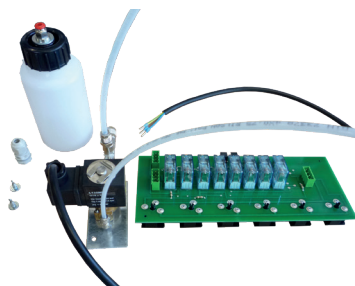

AC DETECTOR 2T

Détecteur de fuite fluorescent 12V avec thermomètre digital.

